

Super Silent GT 600 mm Blanco

Sin motor

Número de artículo: 520.19.1101.0

€ 617,10

EAN: 5703347525247


Thermex Super Silent GT 60 cm en color blanco para motor externo es una campana eficiente e inteligente para montaje en armario. Al conectar un motor externo, se asegura un nivel de ruido ultrabajo en su cocina

Thermex Super Silent GT es una campana con un diseño moderno y minimalista. El Super Silent GT está equipado con filtros decorativos que le dan un aspecto exclusivo y aseguran una distribución óptima de la succión. Es posible comprar más [Thermex Toplink®](#) que pone en marcha la campana automáticamente cuando empiezas a cocinar. En otras palabras, esto significa que solo tienes que pensar en cocinar, Thermex se encarga de los aspectos prácticos.

El funcionamiento del Super Silent GT es una operación táctil simple e intuitiva, con la posibilidad de elegir la fuerza de succión, la activación de la succión posterior (temporizador) y encender/apagar la luz. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro. También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través **del Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent GT.


Especificaciones

| | |
|---------------------|--|
| Q.MAX. (0 Pa) | 795 m3/h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 26-44 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo |
| Panel de control | Touch control |
| Material | Acero lacado blanco y cristal blanco |

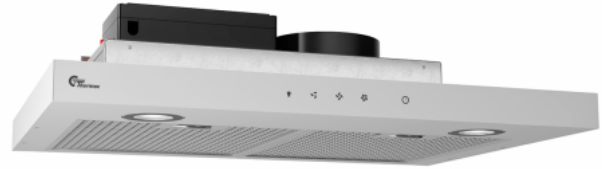

Super Silent GT

External motor

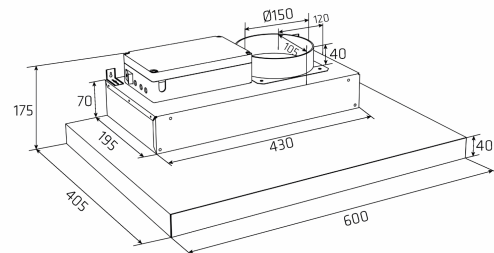

Revisión: 04/03/2022

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------------------|---------------|-------------|
| Monteringservice 2 | 999.99.5002.0 | € 16.223,60 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro de Carbón Super Silent GT (2 Und.) | 535.19.3600.9 | € 48,40 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Super Silent GT 600 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 520.19.1101.2

€ 719,95

EAN: 5703347523083

B

Thermex Super Silent GT 60 cm en color blanco con motor es una campana eficiente y silenciosa para montaje en armario. El motor Eco incorporado garantiza un nivel de ruido ultra bajo para una máxima comodidad en la cocina

Thermex Super Silent GT es una campana con un diseño moderno y minimalista pero eficiente con un motor potente y silencioso. El Super Silent GT está equipado con filtros decorativos que le dan un aspecto exclusivo y aseguran una distribución óptima de la succión. Es posible comprar más [Thermex Toplink®](#) que pone en marcha la campana automáticamente cuando empiezas a cocinar. En otras palabras, esto significa que solo tienes que pensar en cocinar, Thermex se encarga de los aspectos prácticos.

El funcionamiento del Super Silent GT es una operación táctil simple e intuitiva, con la posibilidad de elegir la fuerza de succión, la activación de la succión posterior (temporizador) y encender/apagar la luz. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro. También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent GT. La campana está equipada con un motor Eco de bajo consumo energético con un nivel sonoro ultra bajo y una potente aspiración de 525 m3/h.




Especificaciones

| | |
|-----------------------------|--|
| Caudad aire mínimo [m3/h] | 184 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 39 |
| Caudad aire máximo [m3/h] | 525,7 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 66 |
| Q.MAX. (0 Pa) | 795 m3/h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 26-44 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo |
| Panel de control | Touch control |

Super Silent GT

Internal motor

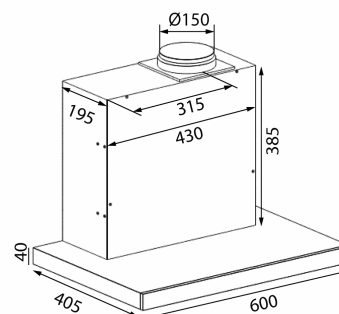

Revisión: 02/2019

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------------------|---------------|-------------|
| Monteringservice 2 | 999.99.5002.0 | € 16.223,60 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro de Carbón Super Silent GT (2 Und.) | 535.19.3600.9 | € 48,40 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Super Silent GT 600 mm Negro Con motor

Número de artículo: 520.19.1102.2

€ 719,95

EAN: 5703347531613



Thermex Super Silent GT 60 cm en color negro con motor es una campana extractora eficiente y silenciosa para montaje en armario. El motor Eco incorporado garantiza un nivel de ruido ultra bajo para una máxima comodidad en la cocina

Thermex Super Silent GT es una campana con un diseño moderno y minimalista pero eficiente con un motor potente y silencioso. El Super Silent GT está equipado con filtros decorativos que le dan un aspecto exclusivo y aseguran una distribución óptima de la succión. Es posible comprar más [Thermex Toplink®](#) que pone en marcha la campana automáticamente cuando empiezas a cocinar. En otras palabras, esto significa que solo tienes que pensar en cocinar, Thermex se encarga de los aspectos prácticos.

El funcionamiento del Super Silent GT es una operación táctil simple e intuitiva, con la posibilidad de elegir la fuerza de succión, la activación de la succión posterior (temporizador) y encender/apagar la luz. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro. También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent GT. La campana está equipada con un motor Eco de bajo consumo energético con un nivel sonoro ultra bajo y una potente aspiración de 525 m3/h.




Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| Caudal aire mínimo [m3/h] | 184 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 39 |
| Caudal aire máximo [m3/h] | 525,7 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 66 |
| Panel de control | Touch control |
| Material | Acero lacado negro y cristal negro |

Super Silent GT

Internal motor

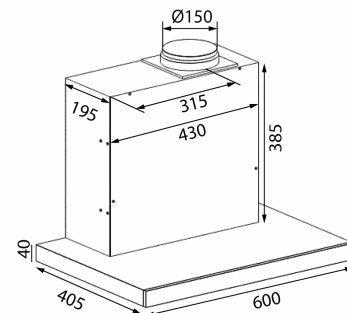

Revisión: 02/2019

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------------------|---------------|-------------|
| Monteringservice 2 | 999.99.5002.0 | € 16.223,60 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro de Carbón Super Silent GT (2 Und.) | 535.19.3600.9 | € 48,40 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Super Silent GT 600 mm Inoxidable/Negro Con motor

Número de artículo: 520.19.1108.2

€ 719,95

EAN: 5703347523090

B

Thermex Super Silent GT 60 cm en acero inoxidable con motor es una campana eficiente y silenciosa para montaje en armario. El motor Eco incorporado garantiza un nivel de ruido ultra bajo para una máxima comodidad en la cocina


Thermex Super Silent GT es una campana con un diseño moderno y minimalista pero eficiente con un motor potente y silencioso. El Super Silent GT está equipado con filtros decorativos que le dan un aspecto exclusivo y aseguran una distribución óptima de la succión. Es posible comprar más [Thermex Toplink®](#) que pone en marcha la campana automáticamente cuando empiezas a cocinar. En otras palabras, esto significa que solo tienes que pensar en cocinar, Thermex se encarga de los aspectos prácticos.

El funcionamiento del Super Silent GT es una operación táctil simple e intuitiva, con la posibilidad de elegir la fuerza de succión, la activación de la succión posterior (temporizador) y encender/apagar la luz. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro. También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent GT. La campana está equipada con un motor Eco de bajo consumo energético con un nivel sonoro ultra bajo y una potente aspiración de 525 m³/h.



Super Silent GT

Internal motor



Revisión: 011.2019

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Caudal aire mínimo [m ³ /h] | 184 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 39 |
| Caudal aire máximo [m ³ /h] | 525,7 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 66 |
| Q.MAX. (0 Pa) | 795 m³/h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 26-44 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo |
| Panel de control | Touch control |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------------------|---------------|-------------|
| Monteringservice 2 | 999.99.5002.0 | € 16.223,60 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro de Carbón Super Silent GT (2 Und.) | 535.19.3600.9 | € 48,40 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Super Silent GT - Voice Link

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347525247

Especificaciones

Panel de control

Touch control



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------------------|---------------|-------------|
| Monteringservice 2 | 999.99.5002.0 | € 16.223,60 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro de Carbón Super Silent GT (2 Und.) | 535.19.3600.9 | € 48,40 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |